


Spécifications

MOTEUR	G200	G300	G400
Type	monocylindre 4 T	monocylindre 4 T	monocylindre 4 T
Cylindrée (cm ³)	150	257	400
Alésage x course (mm)	57.4 x 57.8	70 x 66.8	91.0 x 65.1
Compression	9:1	9:1	10.3:1
Allumage	électronique	électronique	électronique
Refroidissement	air	liquide	liquide
Démarrage	électrique	électrique	électrique
DIMENSIONS			
Longueur (mm)	2300	2630	2880
Largeur (mm)	1500	1485	1570
Hauteur (mm)	1460	1475	1510
Empattement (mm)	1580	1930	2120
Garde au sol (mm)	170	170	230
Pneumatiques AV / AR	19 x 7 - 8 / 22 x 10 - 10	21 x 7 - 10 / 22 x 10 - 10	25 x 8 - 12 / 25 x 10 - 12
Capacité réservoir (l)	7	9.5	16
Poids à sec (kg)	277	369	415
TRANSMISSION			
Boîte de vitesse	variateur auto. + m. AR	variateur auto. + m. AR	variateur auto. vitesse courte et longue + m. AR
Arrière	différentiel + cardans	différentiel + cardans	différentiel + cardans
SUSPENSION			
Avant	2 amortisseurs indépendants	2 amortisseurs indépendants	2 amortisseurs indépendants
Arrière	2 amortisseurs indépendants	2 amortisseurs indépendants	2 amortisseurs indépendants
FREINAGE			
Avant	à disque commande hydraulique	à disque commande hydraulique	à disque commande hydraulique
Arrière	à disque commande hydraulique	à disque commande hydraulique	à disque commande hydraulique
COLORIS			
	■	■	■



GLAMIS-9823-250211 - Photos et données non contractuelles - DOC-1075 - 2011 - 1

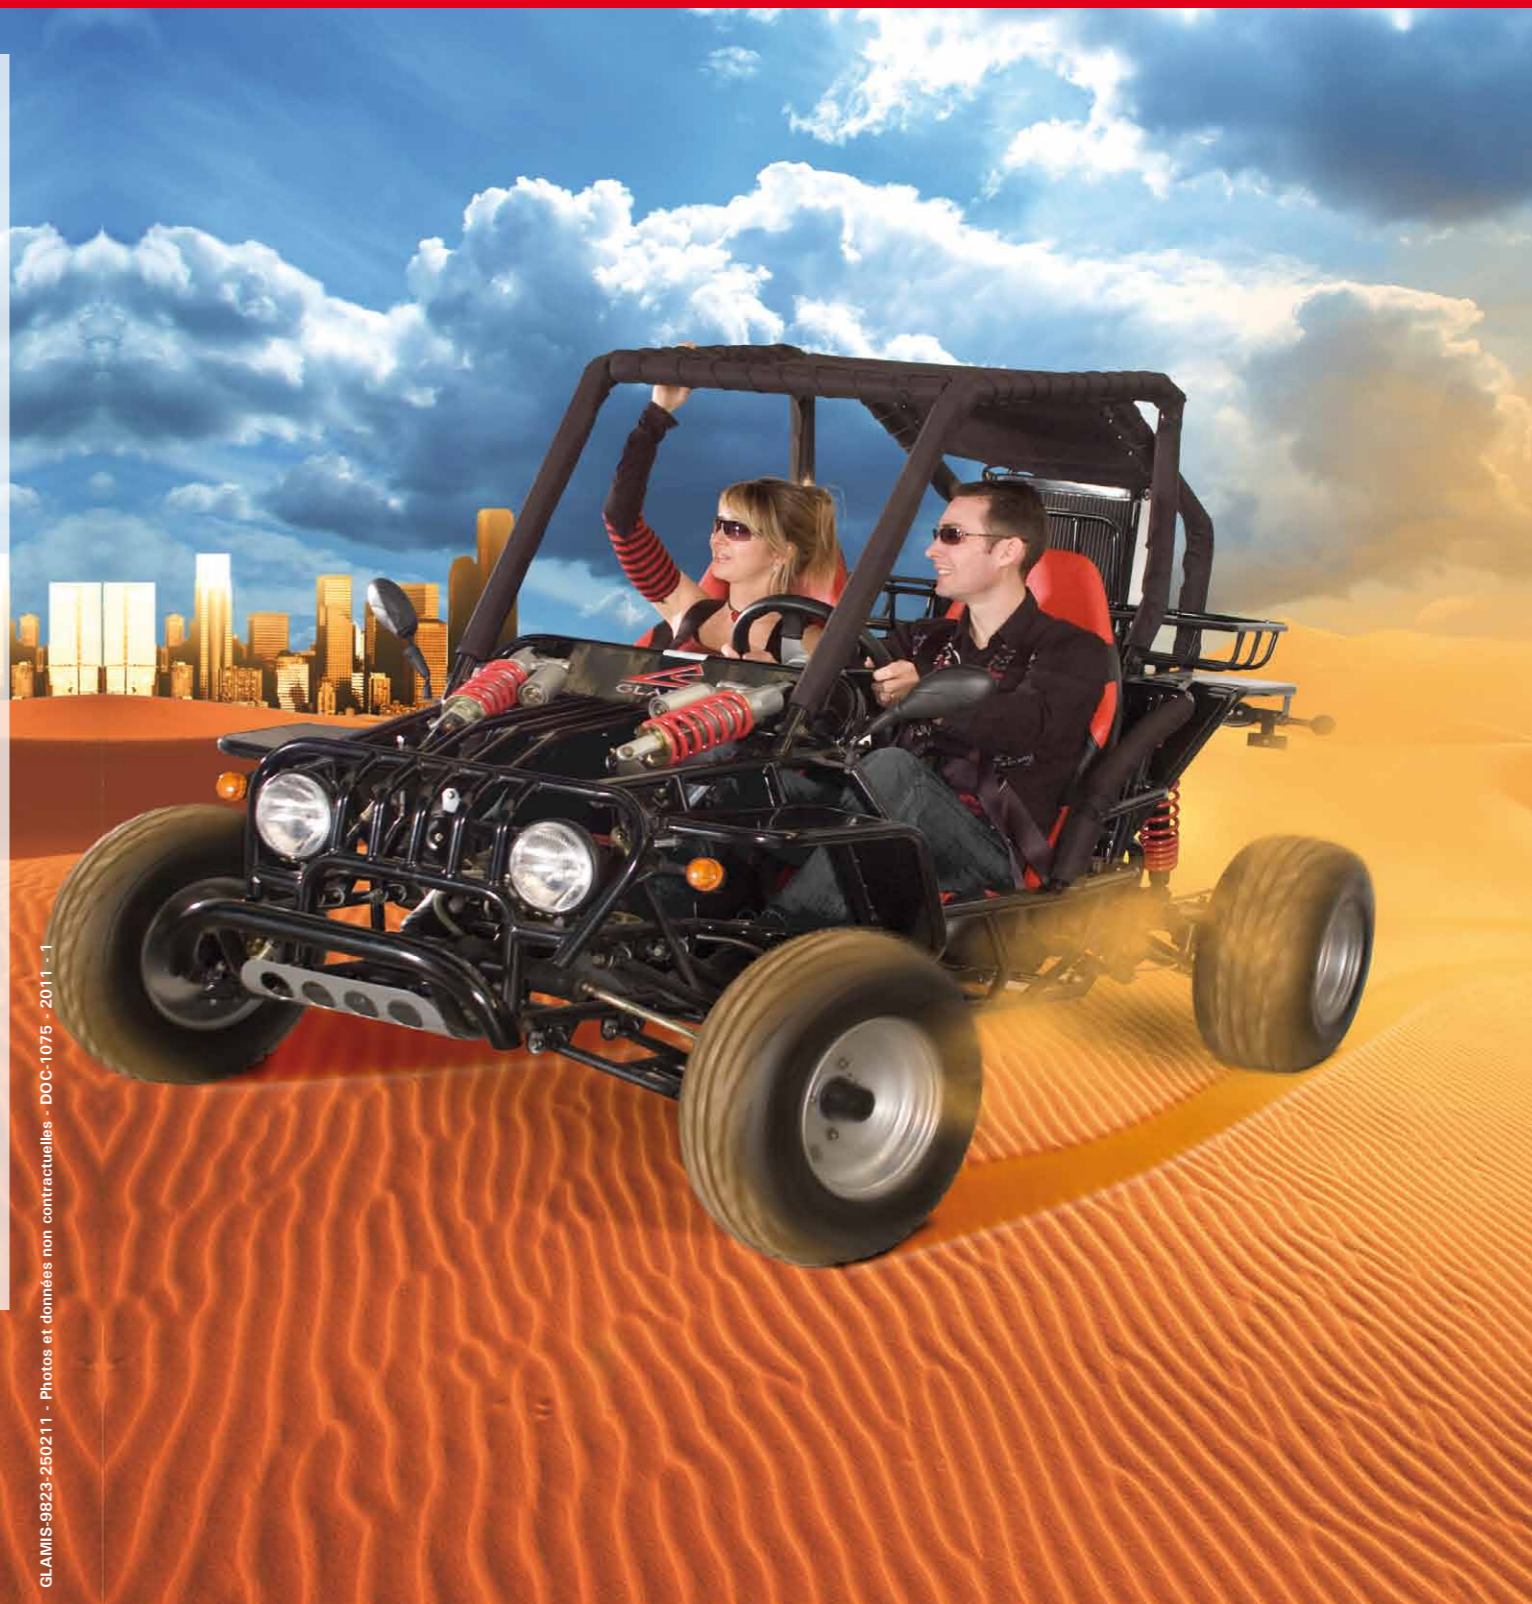

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre.
Véhicules homologués route 2 places.

Peuvent être pilotés sur route
à partir de 16 ans en étant titulaire du permis B1,
et à partir de 18 ans en étant titulaire du permis A ou B.

Port d'un casque homologué conseillé.
Assurance obligatoire.

Votre revendeur

G200



Porte bagages

Harnais de sécurité 3 points



Freins à disque hydraulique

Suspensions indépendantes + barre stabilisatrice

G400



Jantes aluminium

Sièges baquet



Suspensions réglables

Roues 12 pouces

G300



Transmission par cardans

